


Technische gegevens en afmetingen Ilmo 50 WT

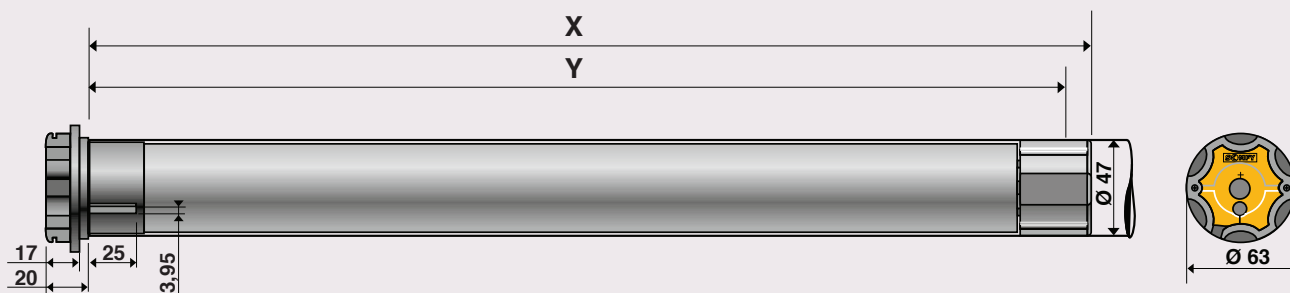


Snoer

Blauw = nul
 Bruin = draairichting 1
 Zwart = draairichting 2
 Geel/groen = aarde

	Ilmo WT 6/17	Ilmo WT 10/17	Ilmo WT 15/17	Ilmo WT 20/17	Ilmo WT 30/17	Ilmo WT 35/17
X = motorlengte (mm)	505	505	525	655	675	675
Y = boorafstand (mm)	490	490	510	640	660	660
Koppel (Nm)	6	10	15	20	30	35
Toerental (t/min.)	17	17	17	17	17	17
Trekkracht bij buis ø 50 mm (kg)	24	40	60	80	120	140
Capaciteit van de eindafstelling (omw.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Tolerantie	<±3°	<±3°	±3°	±5°	±5°	±5°
Opgenomen vermogen (Watt)	90	120	140	160	240	240
Voedingsspanning (Volt)	230	230	230	230	230	230
Stroomsterkte (Ampère)	0,4	0,5	0,65	0,75	1,1	1,1
Maximale looptijd (min.)	3	3	3	3	3	3
Maximale motortemperatuur (°C)	140	140	150	150	150	150
Minimum diameter van de oprolbuis (mm)	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5
Gewicht (kg)	1,72	1,85	1,95	2,15	2,55	2,55
Lengte van het verwisselbare snoer (m)	3	3	3	3	3	3
Aantal aders	4	4	4	4	4	4
Doorsnede van de aders (mm²)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Beschermingsklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Omgevingstemperatuur minimaal/maximaal (°C)	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40

Technische gegevens en afmetingen Ilmo S 50 WT

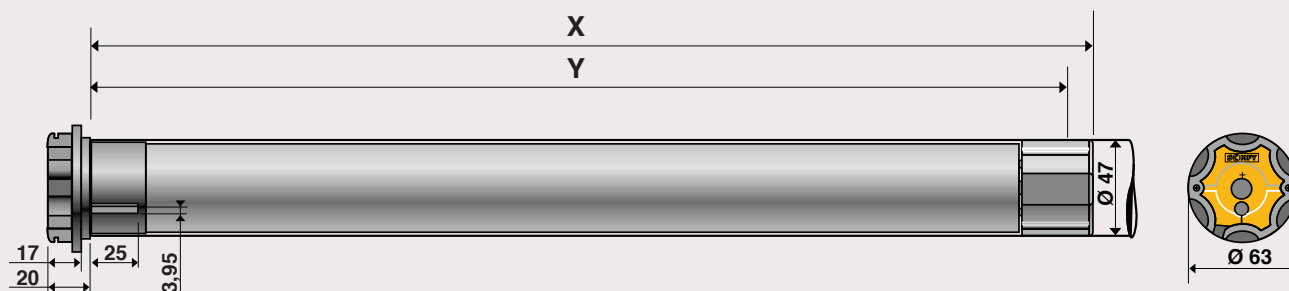

Ilmo S module
wordt steeds meegeleverd


Snoer

Blauw = nul
Bruin = draairichting 1
Zwart = draairichting 2
Geel/groen = aarde

Ilmo S WT 6/17

X = motorlengte (mm)	367
Y = boorafstand (mm)	-
Koppel (Nm)	6
Toerental (t/min.)	17
Trekracht bij buis ø 50 mm (kg)	24
Capaciteit van de eindafstelling (omw.)	n.v.t.
Tolerantie	<±3°
Opgenomen vermogen (Watt)	90
Voedingsspanning (Volt)	230
Stroomsterkte (Ampère)	0,40
Maximale looptijd (min.)	3
Maximale motortemperatuur (°C)	140
Minimum diameter van de oprolbuis (mm)	50 x 1,5
Gewicht (kg)	1,25
Lengte van het verwisselbare snoer (m)	3
Aantal aders	4
Doorsnede van de aders (mm ²)	0,75
Beschermingsklasse	IP 44
Omgevingstemperatuur minimaal/maximaal (°C)	-10/+40

Technische gegevens en afmetingen Ilmo 40 WT

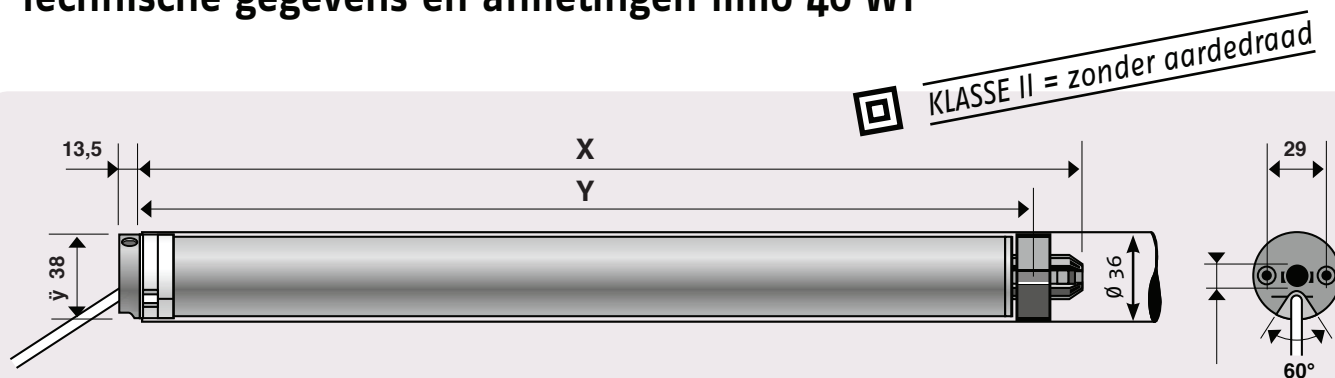

Snoer

Blauw = nul
Bruin = draairichting 1
Zwart = draairichting 2

	Ilmo 40 WT 4/14	Ilmo 40 WT 9/14	Ilmo 40 WT 13/8
X = motorlengte (mm)	497	497	497
Y = boorafstand (mm)	433	473	473
Koppel (Nm)	4	9	13
Toerental (t/min.)	14	14	8
Trekkracht bij buis $\varnothing$ 40 mm (kg)	20	45	65
Capaciteit van de eindafstelling (omw.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Tolerantie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Opgenomen vermogen (Watt)	75	100	95
Voedingsspanning (Volt)	230	230	230
Stroomsterkte (Ampère)	0,4	0,5	0,5
Maximale looptijd (min.)	3	3	3
Maximale motortemperatuur (°C)	140°	140°	140°
Minimum diameter van de oprolbuis (mm)	40 x 1,5	40 x 1,5	40 x 1,5
Gewicht (kg)	1,07	1,23	1,27
Lengte van het verwisselbare snoer (m)	2,5	2,5	2,5
Aantal aders	3	3	3
Doorsnede van de aders (mm ²)	0,75	0,75	0,75
Beschermingsklasse	IP 44	IP 44	IP 44
Omgevingstemperatuur minimaal/maximaal (°C)	-10/+40	-10/+40	-10/+40